

ROBUST

DIEWE PROFI-TISCHSÄGEN



POWER UND PRÄZISION

 **DIEWE**
GERMANY
Diamantwerkzeuge GmbH

LIEFERPROGRAMM

ROBUST TS

Unter der Bezeichnung **ROBUST-TS** bietet **DIEWE** ein übersichtliches Tischsägen Programm an, das fast alle Anwendungsfälle abdeckt.

Ausgereifte, zuverlässige Technik und robuste, baustellengerechte Ausführung zeichnen dieses Programm aus.

Jede Maschine wird mit einer hochwertigen Diamant-Trennscheibe ausgeliefert.

Designänderungen und technische Änderungen, die der Vervollkommnung der Produkte dienen, vorbehalten.

Übersicht **4 - 5**

ST350DRY

● Für den Garten- und Landschaftsbau **6 - 7**

ELITE 80

● Speziell für Ofenbauer entwickelt **8 - 9**

ROBUST TS S61

● Robuste, leistungsfähige Baustellenmaschine **10 - 11**

VIP 290

● Optimale Maschine für Fliesenleger **12 - 13**

SUPREME

● Schneiden von langen Steinen und Platten **14 - 15**

e..GO 80

● Für die täglichen Arbeiten am Bau **16 - 17**

MIXER 50 S

● Fahrbahrer Mischer **18**

● Wasserpumpen **19**

	 	 	 	 	 	 
Einsatzbereiche	Für den Garten- und Landschaftsbau	Innovative Technik für das Baugewerbe	Optimale Maschine für Fliesenleger	Präzises Schneiden von langen Steinen und Platten	Präzises Schneiden von langen Steinen und Platten	Für die täglichen Arbeiten am Bau
Motor	2.400 W - 230 V ~ 50 Hz	2.200 W - 230 V ~ 50 Hz	2.200 W - 230 V ~ 50 Hz	1.000 W - 230 V ~ 50 Hz	2.200 W - 230 V ~ 50 Hz	2.200 W - 230 V ~ 50 Hz
Umdrehungsgeschwindigkeit	3.900 U/min.	2.800 U/min.	2.800 U/min.	2.800 U/min.	2.800 U/min.	2.800 U/min.
Überlastschalter	-	160°C	160°C	170°C	160°C	160°C
Schutzart IP	20	54	54	44	54	54
Gewicht	19 kg	68 kg	86 kg	39 kg	75 kg bis 92 kg	68 kg
Max. Scheibengröße			 		 	 
Scheibenaufnahme	25,4 mm	25,4 mm	25,4 mm	25,4 mm	25,4 mm	25,4 mm
max. Schneidtiefe - 90° -Schnitt - 45° -Schnitt	120 mm	110 mm 80 mm	110 mm 85 mm	40 mm 40 mm	85 mm 60 mm	110 mm
Max. Schneidlänge	250 mm	800 mm	600 mm	950 mm	bis 1.500 mm	800 mm
Wasserpumpe	-	S2	S1	S0	S3	S0
	 	   	 	   	   	  
Scheibenempfehlung	MAGIC TURBO	TWISTER / MASTER DRIVE	CKF / SCHAMOTTE TOP	SC 660 / TURBO FINE CUT	MAGNUM / SC 725	BETON SPEZIAL
Art.-Nr.	30160	30100	30161	30102	30111 bis 30118	30101



Trocken-Schnitt




Nass-Schnitt



Gehrungsschnitt



Regulierung der Schnitttiefe



AxT Qualitäts-wasserpumpe



Laser möglich



Für Transport und Lagerung stapelbar



Diamant-Trennscheiben von Ø 200 - Ø 350 mm



Spray - System



Werkzeuglose Schnellspannvorrichtung – sichere Werkstückbefestigung




Optimale Absaugung



Winkelanschlag stufenlos verstellbar von 0-45° – einfache und genaue Gehrungsschitte



Transportsicherung im eingeklappten Zustand

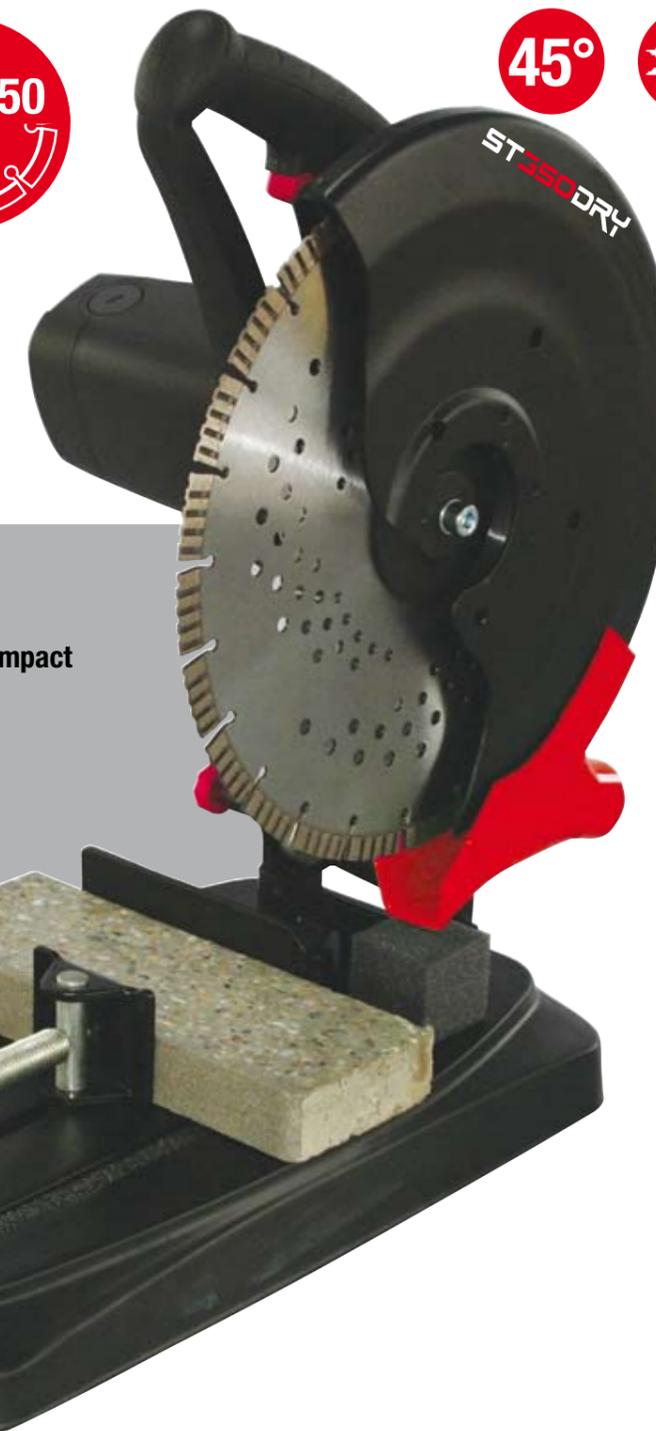

ST350DRY

- Spindelarretierung – einfacher Scheibenwechsel
- Anschluss für Staubabsaugung Ø 35 mm – äußerst staubarmes Arbeiten
- Transportsicherung im eingeklappten Zustand – für handlichen und sicheren Transport

Die Präzise und Staubarme für den **Trockenschnitt** von Steinmaterialien (z.B. Beton, Naturstein, Klinker, Ziegel) unterschiedlicher Formate.

Ein handliches und flexibles Gerät, insbesondere im Garten- und Landschaftsbau, Straßen- und Wegebau, z. B. für Klinkerarbeiten etc.

Technische Daten

Motor	2.400 W - 230 V ~ 50 Hz
Umdrehungsgeschwindigkeit	3.900 U/min.
Schutzart IP	20
Gewicht	19 kg
Max. Scheibengröße	350 mm
Scheibenaufnahme	25,4 mm
max. Schneidtiefe -90 °-Schnitt	120 mm
Max. Schneidlänge	250 mm
Artikel-Nr.	30160

UNSERE EMPFEHLUNG:

MAGIC TURBO
Premium Diamant-Trennscheibe mit Kurzzahnwechselfsegmenten



starmix
ISC ARD-1450 EWS Compact
Nass-/Trockensauger
Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik
50 l, 1.400 W
Impuls-Filterreinigung
Art.-Nr. 73914




ZUBEHÖR



starmix
ISC ARD-1425 EWS Compact
Nass-/Trockensauger
Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik
25 l, 1.400 W
Art.-Nr. 73913



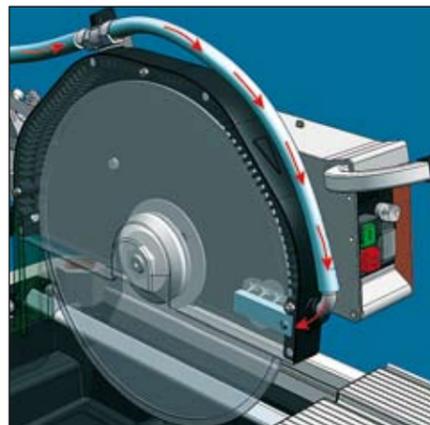

Spray system

Das neue Spraysystem sorgt dafür, dass die Kühlung auch dort ankommt,

wo sie benötigt wird. Die Leistungsfähigkeit und Lebensdauer der Diamant-Trennscheibe werden erhöht.



Der verstellbare Schneidkopf sorgt für mehr Schnelligkeit und Präzision bei besonderen Schnitten. Er kann auf die benötigte Arbeitshöhe angehoben werden.



Leicht umstellbar auf Gehrungsschnitt bis 45°



ELITE 80

- Ideal für das Baugewerbe
- Ergonomisches Design
- Innovative Technik
- Kompakte und kraftvolle Ausführung


Technische Daten

Motor	2.200 W - 230 V - 50 Hz~
Umdrehungsgeschwindigkeit	2.800 U/min.
Überlastschalter	160°C
Schutzart IP	54
Gewicht	68 kg
Beckenkapazität	19/25 l
Max. Scheibengröße	Ø 350 mm
Scheibenaufnahme	25,4 mm
max. Schneidtiefe	
- 90° -Schnitt	110 mm
- 45° -Schnitt	80 mm
Max. Schneidlänge	800 mm
Wasserpumpe	S2 - 230 V - 50 Hz
Artikel-Nr.	30100
Tischsäge mit Laser und Radsatz	
Artikel-Nr.	30108

UNSERE EMPFEHLUNG:

MasterDrive
Top-Performance

Für Granite, Beton auch armiert, Dachpfannen, harte und mittelharte Klinker, Waschbeton.

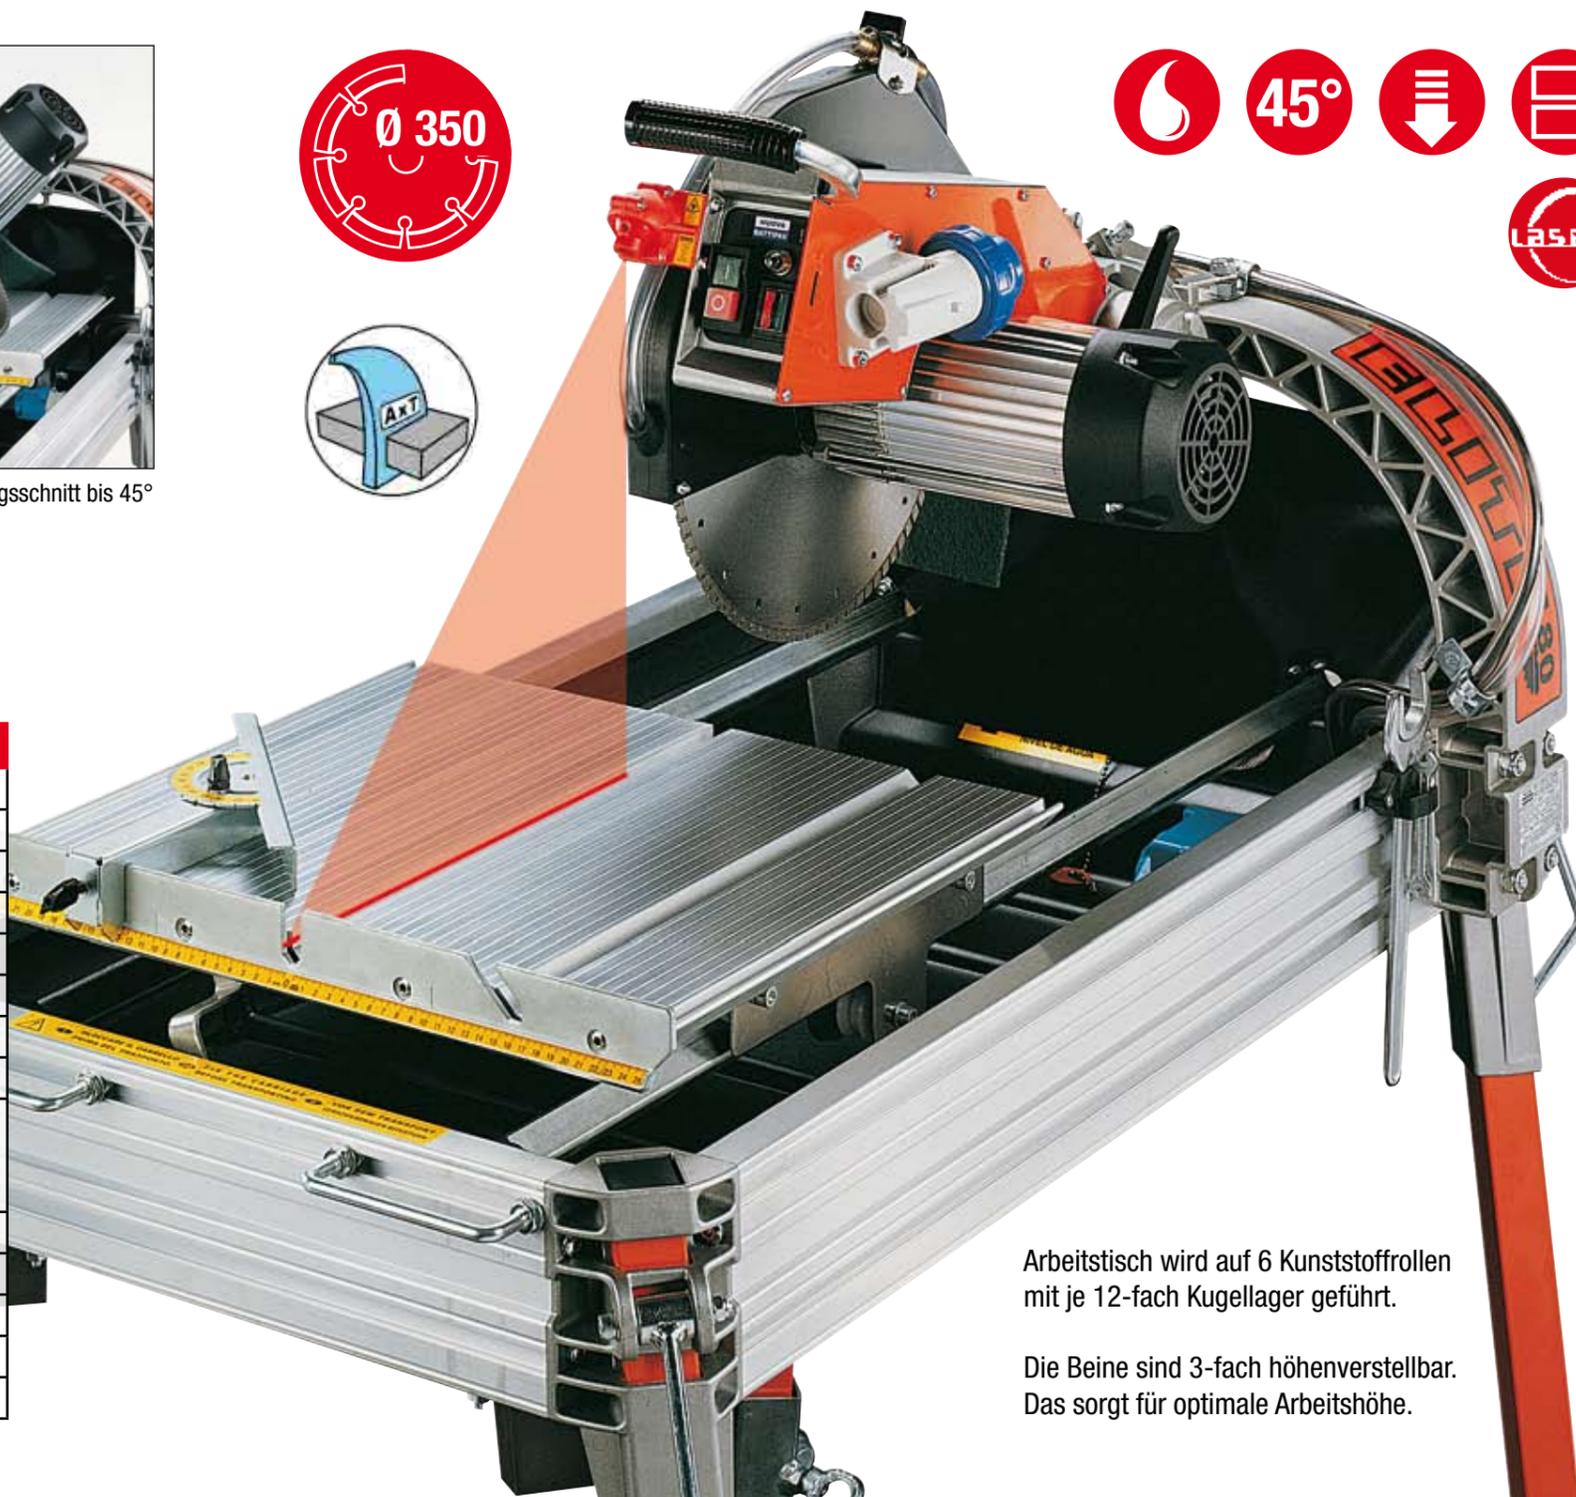

Arbeitstisch wird auf 6 Kunststoffrollen mit je 12-fach Kugellager geführt.

Die Beine sind 3-fach höhenverstellbar. Das sorgt für optimale Arbeitshöhe.

ZUBEHÖR

Radsatz
2 Stück
Art.-Nr. 30104

Detail
Laserführung



Höhenverstellung von vorne zu bedienen.



Extra breiter Materialtisch mit Wasserrücklaufrinne und hohem Anschlag für Ofenkacheln.



Leichtgängige Stahlrollen am Materialtisch.



Verstellbare Steckfüsse mit großen Laufrädern

Komplett galvanisch verzinktes Gestell

ROBUST S61

 swiss made quality

- Höhenverstellung mit Handgriff
- Breiter Materialtisch mit hohem Anschlag
- Wasserrücklaufrinne

Die Säge für Ofenbauer

bietet perfekte Voraussetzungen für die Bearbeitung von Ofenkacheln.

Sie wurde für professionelle Anwender entwickelt.

Technische Daten

Motor	2.200 W - 230 V - 50 Hz~
Umdrehungsgeschwindigkeit	2.800 U/min.
Überlastschalter	160°C
Schutzart IP	54
Gewicht	86 kg
Beckenkapazität	40 l
Max. Scheibengröße	Ø 300-350 mm
Scheibenaufnahme	25,4 mm
max. Schneidtiefe - 90 °-Schnitt	85 mm
Max. Schneidlänge	600 mm
Wasserpumpe	S1
Artikel-Nr.	30161

UNSERE EMPFEHLUNG:

CKF

Eng verzahnt!
Für Ofenkacheln,
Schamotte,
Keramik

Schamotte TOP

Eng verzahnt!
Für Ofenkacheln,
Schamotte,
Keramik





Präzise Schnitte



mm- genaue Feineinstellung



Leicht umstellbar auf Gehrungsschnitt bis 45°



VIP 290

Brückensäge für höchste Präzision

konzipiert zum Schneiden von langen Fliesen und Steinplatten, auch für Diagonalschnitte bis 950 mm

- Zum präzisen Schneiden von Fliesen, Feinsteinzeug, Keramik, hart gebrannter Keramik und Steinplatten
- Leichte Schnitte durch Schieben des Schneidkopfes im Material
- Für lange Platten bis 950 mm

UNSERE EMPFEHLUNG:

SC660

für Fliesen, dünne Granite, Marmoplatzen, Keramik

TURBO FINE CUT

Superdünn mit Turboschneidrand für Natur- / Kunststein, Feinsteinzeug, Ziegel, Keramik, Beton



Technische Daten	
Motor	1.000 W - 230 V - 50 Hz~
Umdrehungsgeschwindigkeit	2.800 U/min.
Überlastschalter	170°C
Schutzart IP	44
Gewicht	39 kg
Beckenkapazität	35 l
Max. Scheibengröße	Ø 200 mm
Scheibenaufnahme	25,4 mm
max. Schneidtiefe	
- 90 °-Schnitt	40 mm
- 45 °-Schnitt	40 mm
Max. Schneidlänge	950 mm
Wasserpumpe	S0 - 230 V - 60 Hz
Artikel-Nr.	30102




Wasserpumpe S0
Art.-Nr. 30129



ZUBEHÖR

Zusatzstisch
Art.-Nr. 30107



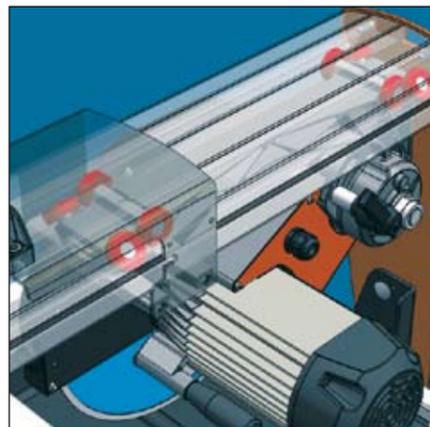

Der Schneidkopf läuft mit 8 Kugellagern auf den Führungsschienen - sehr leicht und präzise.




Leicht umstellbar auf Gehrungsschnitt bis 45°



Steuerung des Schneidfortschrittes mit dem Handrad.



ZUBEHÖR

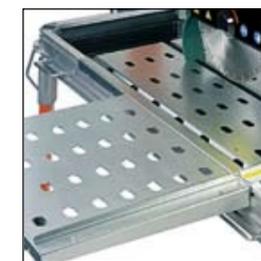

Zusatztisch 600x500 mm
Art.-Nr. 30120



Zusatztisch mit Rollen
600x800 mm
Art.-Nr. 30121

SUPREME

PREMIUM - Brückensäge

mit Typenvielfalt für alle Anwendungen bis 1.500 mm Länge. Laserführung für größte Präzision und Radsatz bei allen „S“-Typen inklusive!

Technische Daten

Motor	2.200 W - 230 V - 50 Hz~
Umdrehungsgeschwindigkeit	2.800 U/min.
Überlastschalter	160°C
Schutzart IP	54
Max. Scheibengröße	Ø 300 und 350 mm
Scheibenaufnahme	25,4 mm
max. Schneidtiefe	
- 90°-Schnitt	85 mm
- 45°-Schnitt	60 mm
Wasserpumpe	S3 - 230 V - 50 Hz

- Variable Maschine zum präzisen Schneiden von langen Fliesen-, Feinsteinzeug-, Keramik- und Steinplatten
- je Typ 2 Ausstattungsvarianten
- das Anstellen von Arbeitstischen ermöglicht das Schneiden sehr großer Werkstücke

UNSERE EMPFEHLUNG:

MAGNUM

Wechselsegmente für Granite und Hartgesteine, sehr harte Klinker

SC725

Kurz Zahnwechselsegment für Hartgestein, Granit, Porphy, harte Klinker



Artikel-Nr.	30118 TYP 55	30119 TYP 55S	30116 TYP 85	30117 TYP 85S	30114 TYP 100	30115 TYP 100S	30113 TYP 120	30112 TYP 120 S	30110 TYP 150	30111 TYP 150 S
Gewicht	75 kg	75 kg	80 kg	80 kg	83 kg	83 kg	86 kg	86 kg	92 kg	92 kg
Beckenkapazität	19 / 25 l	19 / 25 l	21 / 32,5 l	21 / 32,5 l	22 / 34 l	22 / 34 l	23 / 35 l	23 / 35 l	25 / 38 l	25 / 38 l
Max. Schneidlänge	550 mm	550 mm	850 mm	850 mm	1.000 mm	1.000 mm	1.200 mm	1.200 mm	1.500 mm	1.500 mm
Größe Arbeitstisch	550x620 mm	550x620 mm	850x620 mm	850x620 mm	1.000x620 mm	1.000x620 mm	1.200x620 mm	1.200x620 mm	1.500x620 mm	1.500x620 mm
Radsatz/Laser	-	•	-	•	-	•	-	•	-	•
Handrad	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•





Übersichtliches Bedienfeld



Stellhebel zum Wechsel der Scheibengröße



Praktisch montierte Räder für flexiblen Transport



e..GO 80

Robuste Tischsäge

für alle Anwendungen am Bau, robustes Design mit kraftvollem 2,2 kW-Motor und Spraysystem für optimale Wasserverteilung

- Solide, zuverlässige Baustellensäge für die täglichen Arbeiten am Bau
- Verstellbarer Schneidkopf für Ø 300 und 350 mm
- Zuverlässige Wasserpumpe

UNSERE EMPFEHLUNG:

BETON SPEZIAL

für armierten Beton, Waschbeton, Dachpfannen, Ziegel, mittelharte Klinker

Technische Daten

Motor	2.200 W - 230 V - 50 Hz~
Umdrehungsgeschwindigkeit	2.800 U/min.
Überlastschalter	160°C
Schutzart IP	54
Gewicht	68 kg
Beckenkapazität	19/25 l
Max. Scheibengröße	350 mm
Scheibenaufnahme	25,4 mm
max. Schneidtiefe - 90 °-Schnitt	110 mm
Max. Schneidlänge	800 mm
Wasserpumpe	S0 - 230 V - 50 Hz
Artikel-Nr.	30101



Wasserpumpe S0
Art.-Nr. 30129



ZUBEHÖR

45°

Metallkeil für Gehrungsschnitt
Art.-Nr. 30109

MIXER 50 S

- Fahrbarer Zwangs-Mischer, der selbständig mischen kann
- Hohe Leistung von 1.200 Watt
- 50 kg Fassungsvermögen
- Spezieller Mischflügel sorgt für eine exakte, homogene Mischung ohne Verklumpung
- Der Motor ist thermisch geschützt

EINSATZBEREICHE:

zum Mischen von schweren Materialien wie Mörtel, Estrich, Farbe und Firnis sowie von Epoxyd-Materialien

VORTEIL:

Es ist möglich, die erste Mischung zu verarbeiten und die zweite Ladung schon mengen zu lassen.



Technische Daten

Motor	1.200 W - 230 V ~ 50 Hz
Mischinhalt	65 Liter
Gewicht	25 kg
Artikel-Nr.	40100

Passend für **ROBUST**-Tischsagen:
Wählen Sie aus verschiedenen Leistungsklassen entsprechend der Größe des Wasserbeckens der Tischsäge!

- Zuverlässig
- Leistungsstark
- Sicher

Technische Daten

Artikel-Nr.	30129 – S0	für VIP 290 und EGO 80
Motor	35 W - 230 V ~ 50 Hz	
Isolationsklasse	F	
Schutzart IP	X8	
Förderhöhe	max. 1,9 m	
Liter/h.	700 l	
Artikel-Nr.	30125 – S1	für SILVERLINE 230
Motor	50 W - 230 V ~ 50 Hz	
Isolationsklasse	F	
Schutzart IP	X8	
Förderhöhe	max. 2,2 m	
Liter/h.	850 l	
Artikel-Nr.	30105 – S2	für ELITE 80
Motor	55 W - 230 V ~ 50 Hz	
Isolationsklasse	F	
Schutzart IP	X8	
Förderhöhe	max. 2,4 m	
Liter/h.	1.000	
Artikel-Nr.	30126 – S3	für SUPREME
Motor	60 W - 230 V ~ 50 Hz	
Isolationsklasse	F	
Schutzart IP	X8	
Förderhöhe	max. 2,5 m	
Liter/h.	1.560	



Das komplette Sortiment
finden Sie in unserem Fachhandelskatalog.

Bestellen Sie unsere Spezialkataloge
unter info@diewe.de oder unter
www.diewe.de.




01

DIEWE Spitzenreiter




02

DIEWE Hellracer

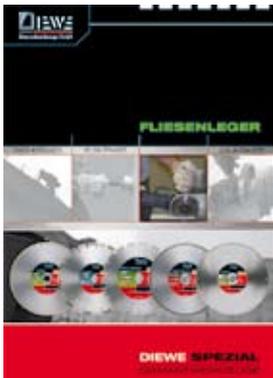


09

Spezialkatalog für Fliesenleger

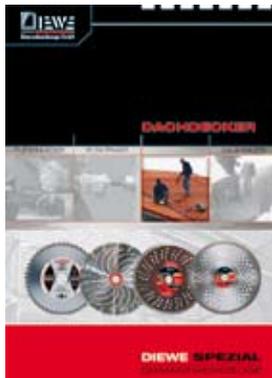


10

Spezialkatalog für Dachdecker

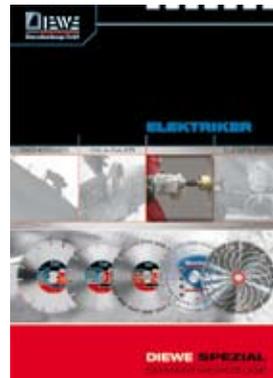

11

Spezialkatalog für Elektriker

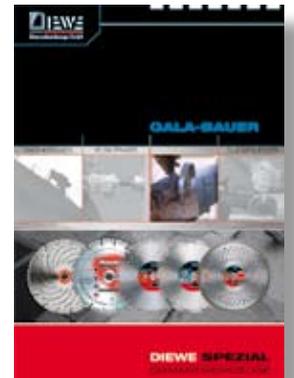

12

Spezialkatalog für Gala-Bauer

Ihr DIEWE-Fachhändler